



®

Protección INDUSTRIAL

Catálogo
2018

CALIDAD
RENDIMIENTO
ECONOMÍA





Profesionales con experiencia por más de 15 años en el mercado de seguridad industrial en protección y riesgo en manos.

Preocupados por la reducción de accidentes, Safe Fit se plantea como principal objetivo la protección en manos de los usuarios, de acuerdo a sus necesidades de trabajo. Ofreciendo soluciones innovadoras para el bienestar y satisfacción de nuestros clientes.

Nuestra metodología de evaluación exclusiva, establece una relación colaborativa con nuestros clientes que permiten evaluar objetivamente los riesgos en manos para identificar el guante adecuado en todas áreas de oportunidad, determinando así, la mejor opción con el fin de reducir incidentes además de generar ahorros y productividad a nuestro clientes.

En Safe Fit estamos comprometidos con nuestros clientes a mantener la mejor calidad y utilizando la más alta tecnología con los mejores materiales en la fabricación de todos nuestros productos. Siempre a Precios competitivos.

Contamos con una robusta red de distribución.

Colocando así, nuestro producto con rapidez en cualquier punto de México y Latinoamérica. Nuestro servicio constante genera una amplia comunicación con nuestros clientes.

Esperando que este catálogo "Safe Fit 2018" sea de utilidad para cubrir las necesidades de nuestros clientes.

Les recordamos que pueden solicitar la visita de nuestros asesores y conocer a más detalle cada una de las soluciones que podemos brindarle.

SF-1501 SAFE NITBLUE

Guante Resistente al Corte. Guante de supraneema con recubrimiento de nitrilo lamiado azul en palma y dedos, sin costuras.



RESISTENCIA AL CORTE

USOS ESPECIALES

USO RUDO

DESECHABLES

TAEKI 5

► APLICACIONES

Fabricación de autopartes.
Productos de iluminación.
Inyección de plástico por moldeo.
Industria de vidrio.
Ensamble de electrodomésticos.
Manipulación de navajas.
Componentes electrónicos.
Componentes mecánicos.
Industria de alambre y cableado.

► ATRIBUTOS

Sujeción firme en condiciones secas.
Resistencia y protección en proceso donde hay riesgo de corte en la fabricación y/o ensamble por medio de presencia de filo y/o abrasión.
Brinda excelente agarre, sujeción y sensibilidad al tacto.
Comodidad al manipular materiales y herramientas cortantes con precisión.
Nos permite un uso prolongado por su frescura.
Proporciona un mayor rendimiento y menor fatiga en las manos por ser ergonómico, fresco y transpirable.

EN 420		
DESTREZA	EMBALAJE	TALLA
nivel 5	Caja = 120 Pares	6 - 7 - 8 - 9

CERTIFICADO ESD Resistencia=N/A

EN 388	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Abrasión	4
Corte	5
Desgarre	4
Perforación	3



SF-1502 SAFE NITFOAM

Guante Resistente al Corte. Guante de supraneema con recubrimiento de nitrilo espumoso negro en palma y dedos, sin costuras.



► APLICACIONES

Fabricación de autopartes.
Productos de iluminación.
Inyección de plástico por moldeo.
Industria de vidrio.
Ensamble de electrodomésticos.
Manipulación de navajas.
Componentes electrónicos.
Componentes mecánicos.
Industria de alambre y cableado.
Vestiduras automotrices.
Manejo de piezas filosas.

► ATRIBUTOS

Sujeción firme en condiciones secas.
Resistencia y protección en procesos donde hay riesgo de corte en la fabricación y/o ensamble por medio de presencia de filo.
Brinda excelente agarre, sujeción y sensibilidad al tacto.
Comodidad al manipular herramientas y materiales cortantes con precisión.
Nos permite un uso prolongado por su frescura.
Proporciona un mayor rendimiento y menor fatiga en las manos por ser ergonómico, fresco y transpirable.
5 veces mejor que guante de piel o carnaza.

EN 420		
DESTREZA	EMBALAJE	TALLA
nivel 5	Caja = 120 Pares	5 - 6 - 7 - 8 - 9

CERTIFICADO ESD Resistencia=6.3 x 10E7 ohms
ANSI/ESD SP15.1-2011, ANSI/ESD STM 11.11-206
ANSI/ESD STM 11.12-2007, ANSI/ESD STM 11.13-2004

EN 388	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Abrasión	3
Corte	4
Desgarre	4
Perforación	3



SF- 1507 EXTRA SAFE BLACK DEX

Guante Resistente al Corte. Guante de fibra de vidrio y supraneema con recubrimiento de poliuretano negro en palma y dedos, sin costura.



RESISTENCIA AL CORTE

USOS ESPECIALES

USO RUDO

DESECHABLES

TAEKI 5

► APLICACIONES

Fabricación de autopartes.
Productos de iluminación.
Inyección de plástico por moldeo.
Industria de vidrio y acero.
Ensamble de electrodomésticos.
Piezas mecánicas.
Manipulación de navajas.
Operaciones con aceite.
Industria de alambre y cableado.
Estampado de piezas pesadas.
Manejo de piezas filosas.

► ATRIBUTOS

Extraordinaria resistencia al corte, abrasión, desgarre y perforaciones.
Máxima resistencia y protección en procesos donde hay riesgo y corte en la fabricación y/o ensamble por medio de presencia de filo y/o abrasión.
Brinda excelente agarre, sujeción y sensibilidad al tacto.
Comodidad al manipular materiales y herramientas cortantes con precisión.
Nos permite un uso prolongado por su nivel de protección.
Proporciona un mayor rendimiento y menor fatiga en las manos por ser ergonómico, fresco, transpirable.
Excelente para áreas con aceite.

EN 420		
DESTREZA	EMBALAJE	TALLA
nivel 5	Caja = 120 Pares	5- 6 - 7 - 8 - 9 - 10

CERTIFICADO ESD Resistencia=7.04 x 10E9 ohms
ANSI/ESD SP15.1-2005, ANSI/ESD S20 20-2014

EN 388	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Abrasión	4
Corte	5
Desgarre	4
Perforación	3



SF- 1503 EXTRA SAFE DEX

Guante Resistente al Corte. Guante de fibra de vidrio y supraneema con recubrimiento de poliuretano negro en palmas y dedos, sin costuras.



► APLICACIONES

Fabricación de autopartes.
Productos de iluminación.
Inyección de plástico por moldeo.
Industria de vidrio y acero.
Ensamble de electrodomésticos.
Piezas mecánicas.
Industria de alambre y cableado.
Estampado de piezas pesadas.
Manejo de piezas filosas.
Manipulación de navajas.
Operaciones con aceite.

► ATRIBUTOS

Extraordinaria resistencia al corte, abrasión, desgarre y perforaciones.
Máxima resistencia y protección en procesos donde hay riesgo y corte en la fabricación y/o ensamble por medio de presencia de filo y/o abrasión.
Brinda excelente agarre, sujeción y sensibilidad al tacto.
Comodidad al manipular materiales y herramientas cortantes con precisión.
Nos permite un uso prolongado por su nivel de protección.
Excelente para áreas con aceite.

EN 420		
DESTREZA	EMBALAJE	TALLA
nivel 5	Caja = 120 Pares	6 - 7 - 8 - 9 - 10

CERTIFICADO ESD Resistencia=2.3 x 10E9 ohms
ANSI/ESD SP15.1-2011, ANSI/ESD STM 11.11-206
ANSI/ESD STM 11.12-2007, ANSI/ESD STM 11.13-2004

EN 388	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Abrasión	4
Corte	5
Desgarre	4
Perforación	3



SF 1509 EXTRA SANDED GRIP REINFORCED

Guante Resistente al Corte. Polietileno de alta densidad, recubrimiento de Nitrilo Microporoso, acabado arenado en palma y dedos, refuerzo de Nitrilo Laminado entre dedo índice y pulgar.



RESISTENCIA AL CORTE

USOS ESPECIALES

USO RUDO

DESECHABLES

TAEKI 5

► APLICACIONES

Industria automotriz.
Industria metalmecánica.
Industria de vidrio y acero.
Industria de la construcción


► ATRIBUTOS

Extraordinaria resistencia al corte.
Máxima resistencia y protección en procesos donde hay riesgo elevado de corte.
Brinda excelente agarre, sujeción y sensibilidad al tacto.
Comodidad al manipular materiales y herramientas cortantes con precisión.
Nos permite un uso prolongado por su nivel de protección.
Proporciona un mayor rendimiento y menor fatiga en las manos por ser ergonómico, fresco, transpirable.
Excelente para áreas con aceite

EN 420		
DESTREZA	EMBALAJE	TALLA
nivel 5	Caja = 120 Pares	7 - 8 - 9 - 10

CERTIFICADO ESD Resistencia=5.3 x 10E9 ohms
ANSI/ESD SP15.1-2011 - ANSI/ESD STM11.11-2006
ANSI/ESD STM11.12-2007 - ANSI/ESD STM11.13-2004

EN 388	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Abrasión	4
Corte	5
Desgarre	4
Perforación	2



SF - 1508 EXTRA SAFE DOUBLE DIPPED

Guante resistente al corte. Recubierto en palma y dorso 3/4 con doble recubrimiento de Nitrilo Laminado y Nitrilo espumoso para un óptimo agarre en superficies con alta presencia de aceite y/o líquidos.



► APLICACIONES

Industria de la construcción
Industria Automotriz
Industria Metalmecánica
Industria Minera

► ATRIBUTOS

La fibra supraneema y el doble recubrimiento de nitrilo laminado y nitrilo espumoso hasta los nudillos de la mano, le permiten ser uno de los guantes con nivel de resistencia más altos del mercado. El doble recubrimiento proporciona un excelente agarre en superficies con alta presencia de Aceite, grasas o líquidos. Además de proporcionar un excelente flexibilidad y destreza.

EN 420		
DESTREZA	EMBALAJE	TALLA
nivel 5	Caja = 120 Pares	6- 7 - 8 - 9 - 10

CERTIFICADO ESD Resistencia=5.3 x 10E8 ohms
ANSI/ESD SP15.1-2011 - ANSI/ESD STM11.11-2006
ANSI/ESD STM11.12-2007 - ANSI/ESD STM11.13-2004

EN 388	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Abrasión	4
Corte	5
Desgarre	4
Perforación	3



SF - 1506 EXTRA SAFE 3/4 DIPPED

Guante resistente al corte. Guante recubierto en palma y dorso de la mano de nitrilo espumoso para agarre en superficies con ligera presencia de aceite y grasa



RESISTENCIA AL CORTE

USOS ESPECIALES

USO RUDO

DESECHABLES

TAEKI 5

► APLICACIONES

Industria Automotriz, áreas de estampado.
Ensamble de piezas metálicas, llantas, rines, asientos.
Industria Metalmecánica, áreas de estampado, manejo de piezas pesadas con filo, metales con filos peligrosos, tubos, varillas y tambores.
Industria de la Construcción, áreas de alta abrasión, ladrillos, mezcla de piedras, alambres, varillas, tubos, clavos, madera. Industria de Bebidas, áreas de reparto (explosión de botella).

► ATRIBUTOS

La fibra supraneema y recubrimiento de nitrilo espumoso hasta los nudillos de la mano, permite ser uno de los guantes con nivel de protección incomparables por sus niveles de resistencia a corte, abrasión, pinchazo y rasgado.
El recubrimiento de nitrilo de alta tecnología en el mercado, está hecho para proteger las manos en áreas con la presencia de aceite ligero y grasas.
El funcionamiento comparado con carnaza y piel es de un 70 % mejor y con fibras nuevas del mercado en un 35%

EN 420		
DESTREZA	EMBALAJE	TALLA
nivel 5	Caja = 120 Pares	6 - 7 - 8 - 9

CERTIFICADO ESD Resistencia= 4.12 x 10E6 ohms
ANSI/ESD SP15.1-2005, ANSI/ESD S20.20-2014

EN 388	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Abrasión	4
Corte	5
Desgarre	4
Perforación	3



SF- 1505 EXTRA SAFE NITBLACK

Guante Resistente al Corte. Guante de fibra de vidrio y supraneema con recubrimiento de nitrilo laminado en palma y dedos sin costura.



► APLICACIONES

Fabricación de autopartes.
Productos de iluminación.
Inyección de plástico por moldeo.
Industria de vidrio y acero.
Ensamble de electrodomésticos.
Vestiduras automotrices.
Manipulación de navajas.
Industria de alambre y cableado.
Estampado de piezas pesadas.
Manejo de piezas filosas.
Componentes metálicos.


► ATRIBUTOS

Extraordinaria resistencia al corte, abrasión, desgarre y perforaciones.
Máxima resistencia y protección en procesos donde hay riesgo de corte en la fabricación y/o ensamble por medio de presencia de filo.
Brinda excelente agarre, sujeción y sensibilidad al tacto.
Comodidad al manipular materiales y herramientas cortantes con precisión.
Excelente para áreas con ligera presencia de aceite.
Nos permite un uso prolongado por su nivel de protección.
Protege en condiciones secas/abrasivas tales como producción, embalaje, empaque y almacén.
Proporciona un mayor rendimiento y menor fatiga en las manos por ser ergonómico, fresco y transpirable.

EN 420		
DESTREZA	EMBALAJE	TALLA
nivel 5	Caja = 120 Pares	6 - 7 - 8 - 9 - 10

CERTIFICADO ESD Resistencia=3.68 x 10E8 ohms
ANSI/ESD SP15.1-2005, ANSI/ESD S20.20- 2014

EN 388	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Abrasión	4
Corte	5
Desgarre	4
Perforación	3



SF- 1504 EXTRA SAFE NITFOAM

Guante Resistente al Corte. Guante de fibra de vidrio y supraneema con recubrimiento de nitrilo espumoso negro en palma y dedos sin costura.



RESISTENCIA AL CORTE

USOS ESPECIALES

USO RUDO

DESECHABLES

TAEKI 5

► APLICACIONES

Fabricación de autopartes.
Productos de iluminación.
Inyección de plástico por moldeo.
Industria de vidrio y acero.
Ensamble de electrodomésticos.
Vestiduras automotrices.
Manipulación de navajas.
Componentes electrónicos.
Industria de alambre y cableado.
Estampado de piezas pesadas.
Manejo de piezas filosas.
Componentes metálicos.


► ATRIBUTOS

Extraordinaria resistencia al corte, abrasión, desgarre y perforaciones.
Máxima resistencia y protección en procesos donde hay riesgo de corte en la fabricación y/o ensamble por medio de presencia de filo.
Brinda excelente agarre, sujeción y sensibilidad al tacto.
Comodidad al manipular materiales y herramientas cortantes con precisión.
Excelente para áreas con ligera presencia de aceite.
Nos permite un uso prolongado por su nivel de protección. Protege en condiciones secas/abrasivas tales como producción, embalaje, empaque y almacén.

EN 420		
DESTREZA	EMBALAJE	TALLA
nivel 5	Caja = 120 Pares	5 - 6 - 7 - 8 - 9

CERTIFICADO ESD Resistencia=7.3 x 10E7 ohms
ANSI/ESD SP15.1-2011, ANSI/ESD STM 11.11-206
ANSI/ESD STM 11.12-2007, ANSI/ESD STM 11.13-2004

EN 388	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Abrasión	4
Corte	5
Desgarre	4
Perforación	3



SF - 1500 EXTRA SAFE GRAY DEX

Guante Resistente al Corte. Supraneema recubierto de poliuretano gris en palma y dedos sin costuras.



► APLICACIONES

Fabricación de autopartes.
Productos de iluminación.
Inyección de plástico por moldeo.
Industria de vidrio y acero.
Ensamble de electrodomésticos.
Piezas mecánicas.
Manipulación de navajas.
Operaciones con aceite.
Industria de alambre y cableado.
Estampado de piezas pesadas.
Manejo de piezas filosas.

► ATRIBUTOS

Extraordinaria resistencia al corte, abrasión, desgarre y perforaciones. Máxima resistencia y protección en procesos donde hay riesgo y corte en la fabricación y/o ensamble por medio de presencia de filo y/o abrasión. Brinda excelente agarre, sujeción y sensibilidad al tacto.
Comodidad al manipular materiales y herramientas cortantes con precisión. Nos permite un uso prolongado por su nivel de protección.
Proporciona un mayor rendimiento y menor fatiga en las manos por ser ergonómico, fresco, transpirable. Excelente para áreas con aceite.

EN 420		
DESTREZA	EMBALAJE	TALLA
nivel 5	Caja = 120 Pares	6 - 7 - 8 - 9

CERTIFICADO ESD Resistencia=4.2 x 10E9 ohms
ANSI/ESD SP15.1-2011 - ANSI/ESD STM11.11-2006
ANSI/ESD STM11.12-2007 - ANSI/ESD STM11.13-2004

EN 388	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Abrasión	4
Corte	5
Desgarre	4
Perforación	3



SF-503 EXTRA SAFE HANDS

Guante Ambidiestro y Resistente al Corte. Hecho de fibra de vidrio y supraneema sin costuras.



RESISTENCIA AL CORTE

USOS ESPECIALES

USO RUDO

DESECHABLES

TAEKI 5

► APLICACIONES

Fabricación de autopartes.
Productos de iluminación.
Inyección de plástico por moldeo.
Industria de vidrio.
Ensamble de electrodomésticos.
Vestiduras automotrices.
Manipulación de navajas.
Componentes electrónicos.
Estampado de piezas pesadas.
Industria de alambre y cableado.
Manejo de piezas filosas.

► ATRIBUTOS

Máxima resistencia y protección en procesos donde hay riesgo de corte.
Brinda excelente sensibilidad al tacto.
Comodidad al manipular materiales y herramientas cortantes con precisión.
Proporciona un mayor rendimiento y menor fatiga en las manos por ser ergonómico, fresco y transpirable.

EN 420		
DESTREZA	EMBALAJE	TALLA
nivel 5	Caja = 120 Pares	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

EN 388	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Abrasión	4
Corte	5
Desgarre	4
Perforación	x



SF-504 EXTRA SAFE HANDS DOTTED

Guante Ambidiestro y Resistente al Corte. Recubierto en dedos de nitrilo para agarre en superficies filosas con puntos de nitrilo en palma.



► APLICACIONES


Industria automotriz, áreas de embalaje, ensamble de piezas pequeñas y medianas.
Industria electrónica, áreas de manejo de tablillas, moldes metálicos, embalaje y empaque.
Industria en general, áreas de riesgo de corte, alta sensibilidad en el manejo de piezas filosas.
Proteger a la mano de corte sin quita la flexibilidad y sensibilidad de la misma.


► ATRIBUTOS

La fibra supraneema y su recubrimiento de nitrilo en dedos con puntos en palma, permite una gran sensibilidad para el manejo de piezas.
Se destaca por ser un guante de alto rendimiento y frescura para actividades de gran sensibilidad y riesgo.
El funcionamiento comparado con guantes de nylon, poliester, recubiertos con PU, Nitrilo, PVC y piel es de un 70% mejor.

EN 420		
DESTREZA	EMBALAJE	TALLA
nivel 5	Caja = 120 pares	6 - 7 - 8 - 9

EN 388	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Abrasión	4
Corte	5
Desgarre	4
Perforación	x



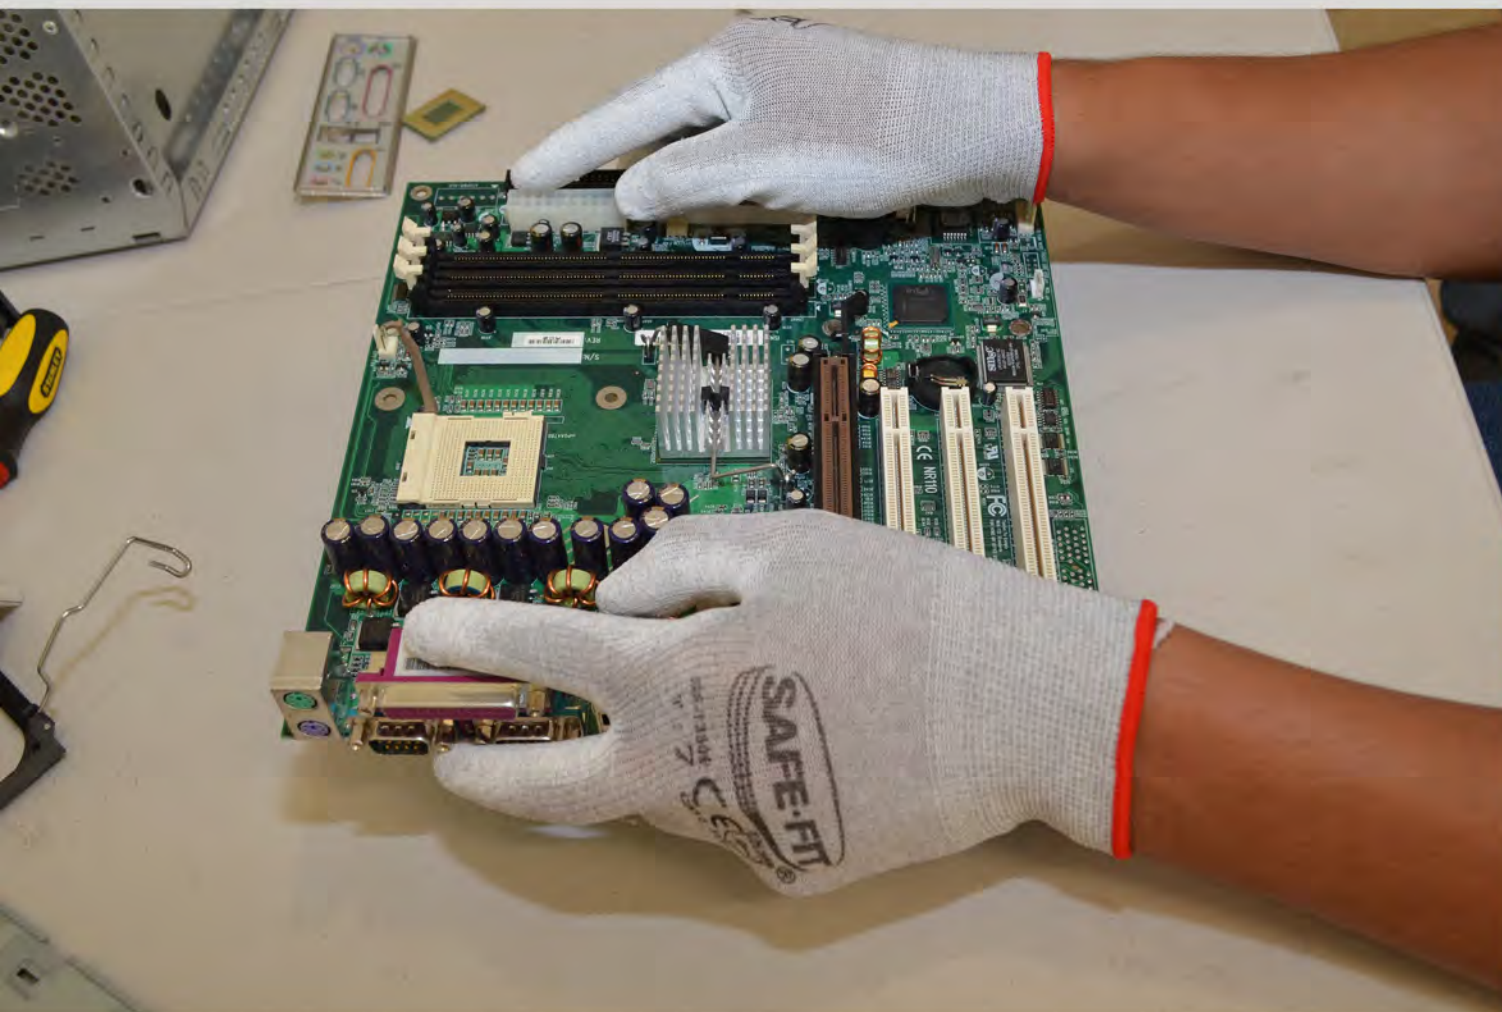

► APLICACIONES

Ensamble de electrónicos.
Productos ópticos.
Tornillería con poco aceite
Terminales de alambres.
Etiquetas y cintas con pegamento.
Productos de iluminación.
Procesos estéticos.


► ATRIBUTOS

Usos cosméticos para productos terminados.
No libera fibras y/o contaminantes que puedan dañar al producto.
Protege del daño que pueda causar la descarga electrostática.
Puede usarse ante presencia de aceite ligero y rebaba metálica.
Sustituto natural de guante de algodón, nylon, poliéster o tejido.
Proporciona un mayor rendimiento y menor fatiga en las manos por ser ergonómico, fresco y transpirable.

EN 420		
DESTREZA	EMBALAJE	TALLA
nivel 5	Caja = 240 Pares	6 - 7 - 8 - 9

CERTIFICADO ESD Resistencia=8.0 x 10E6 ohms
ANSI/ESD SP15.1-2011, ANSI/ESD STM 11.11-206
ANSI/ESD STM 11.12-2007, ANSI/ESD STM 11.13-2004

EN 388	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Abrasión	3
Corte	1
Desgarre	3
Perforación	1



SF- 1400 MAX FLEX


Guante de Protección en Toda la Mano. Guante de nylon gris totalmente recubierto de poliuretano espumoso gris oscuro en palma y dedos, sin costura.



EN 420		
DESTREZA	EMBALAJE	TALLA
nivel 5	Caja = 240 Pares	5 - 6 - 7 - 8 - 9

CERTIFICADO ESD Resistencia= 6.8×10^6 ohms
ANSI/ESD SP15.1-2011, ANSI/ESD STM11.11-2006
ANSI/ESD STM11.12-2007, ANSI/ESD STM11.13-2004

EN 388	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Abrasión	3
Corte	1
Desgarre	2
Perforación	1



► APLICACIONES

Ensamble de pantallas planas.
Industria automotriz.
Productos de iluminación.
Ensamble de electrodomésticos.
Componentes eléctricos.
Productos ópticos.
Manejo de alambre o cableado.
Componentes mecánicos.

► ATRIBUTOS

Ideal para manejo de piezas medianas-grandes.
No libera fibras y/o contaminantes que puedan dañar el producto.
Prolonga su uso en áreas con suciedad.
Puede usarse ante presencia de micro cortes y rebaba metálica.
Protege del daño que pueda causar la descarga electrostática.
Protege en condiciones secas/abrasivas tales como producción, embalaje, empaque y almacén. Proporciona un mayor rendimiento y menor fatiga en las manos por ser ergonómico, fresco y transpirable.
Perfecto para abrasión.

SF- 1401 SAFE MAX SPANDEX


Guante de Protección en Toda la Mano. Guante recubierto en palma y dorso de la mano de nitrilo espumoso para agarre en superficies con ligera presencia de aceite y grasa.



EN 420		
DESTREZA	EMBALAJE	TALLA
nivel 5	Caja = 120 Pares	5 - 6 - 7 - 8 - 9

CERTIFICADO ESD Resistencia= 4.08×10^7 ohms
ANSI/ESD SP15.1-2005, ANSI/ESD S20.20-2014

EN 388	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Abrasión	3
Corte	1
Desgarre	3
Perforación	2



► APLICACIONES

Industria automotriz, áreas de ensamble de piezas metálicas.
Industria de ensamble, áreas de manejo de piezas pequeñas y medianas con presencia ligera de aceite y grasa.
Industria en general que se requiera protección en palma y dorso de la mano para agarre de piezas pequeñas y medianas.

► ATRIBUTOS

El recubrimiento de nitrilo de alta tecnología en el mercado, está hecho para proteger las manos en áreas con presencia de aceites y grasas. Safe Max Spandex es un guante creado para trabajos de sensibilidad, destreza y flexibilidad. El agarre que caracteriza a Spandex permite trabajar con presencia ligera de aceites y grasas, para evitar incidentes en las manos. El funcionamiento de Spandex comparado con otros guantes que se exponen al aceite y grasas es superior por su nitrilo espumoso que impermeabiliza la mano y da agarre.


SF- 1336 SAFE NITFOAM-DOT

Guante Antiderrapante. Guante de poliéster negro recubierto de nitrilo espumoso negro con puntos antiderrapantes en palma y dedos, sin costuras.



EN 420		
DESTREZA	EMBALAJE	TALLA
nivel 5	Caja = 240 Pares	6 - 7 - 8 - 9

EN 388	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Abrasión	4
Corte	1
Desgarre	2
Perforación	1



► APLICACIONES

Industria metal-mecánica
Productos ópticos.
Manejo de alambre o cableado.
Ensamble de motores.
Ensamble de tornillos.
Industria automotriz.
Productos de iluminación.
Ensamble de electrodomésticos

► ATRIBUTOS

Excelente para áreas con ligero aceite.
No libera fibras y/o contaminantes que puedan dañar el producto.
Prolonga su uso en áreas de suciedad.
Puede usarse ante presencia de micro cortes y rebaba metálica.
Protege en condiciones secas/abrasivas tales como producción, embalaje, empaque y almacén.
Proporciona un mayor rendimiento y menor fatiga en las manos por ser ergonómico, fresco y transpirable.


SF- 1338 SAFE DEX

Guante de Protección. Guante de Nylon negro con recubrimiento de poliuretano gris en palma y dedos sin costura.



EN 420		
DESTREZA	EMBALAJE	TALLA
nivel 5	Caja = 240 Pares	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

EN 388	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Abrasión	3
Corte	1
Desgarre	3
Perforación	1



► APLICACIONES

Componentes micro eléctricos.
Productos ópticos.
Manejo de alambre y cableado.
Ensamble de pantallas planas.
Etiquetado.
Industria automotriz.
Productos de iluminación.
Fotocopias.
Componentes micro mecánicos.
Área electrónica.
Ensamble de electrodomésticos y piezas pequeñas.

► ATRIBUTOS

Ideal para el manejo de piezas pequeñas.
Prolonga su uso en áreas de suciedad.
Evita la presencia de huellas digitales en el producto. Puede usarse ante presencia de aceite ligero y rebaba metálica.
Protege en condiciones secas/abrasivas tales como producción, embalaje, empaque y almacén. Proporciona un mayor rendimiento y menor fatiga en las manos por ser ergonómico, fresco y transpirable.

CERTIFICADO ESD Resistencia= 1.80 x 10E9 ohms
ANSI/ESD SP15.1-2011, ANSI/ESD STM11.11-2006
ANSI/ESD STM11.12-2007, ANSI/ESD STM11.13-2004

SF- 1339 SAFE NITRI


Guante de Protección con agarre. Guante de Nylon negro con recubrimiento de nitrilo laminado negro en palma y dedos, sin costura.



EN 420		
DESTREZA	EMBALAJE	TALLA
nivel 5	Caja = 240 Pares	5 - 6 - 7 - 8 - 9

CERTIFICADO ESD Resistencia= 4.12 x 10E8 ohms
ANSI/ESD SP15.1-2011, ANSI/ESD STM11.11-2006
ANSI/ESD STM11.12-2007, ANSI/ESD STM11.13-2004

EN 388	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Abrasión	4
Corte	1
Desgarre	2
Perforación	1



► APLICACIONES

Componentes electrónicos
Productos ópticos.
Manejo de alambre y cableado.
Ensamble de pantallas planas.
Productos de iluminación.
Ensamble de electrodomésticos.
Industria automotriz.

► ATRIBUTOS

Ideal para el manejo de piezas mediana-grandes.
No libera fibras y/o contaminantes que pueda dañar el producto.
Prolonga su uso en áreas de suciedad.
Puede usarse ante presencia de micro cortes y rebaba metálica.
Protege del daño que puede causar la descarga electrostática.
Protege en condiciones secas/abrasivas tales como producción, embalaje, empaque y almacén.
Perfecto para abrasión.

SF- 1340 SAFE WDEX


Guante Para Procesos Limpios. Guante de nylon blanco con recubrimiento de poliuretano blanco en dedos y palma, sin costuras.



EN 420		
DESTREZA	EMBALAJE	TALLA
nivel 5	Caja = 240 Pares	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

CERTIFICADO ESD Resistencia= 3.15 x 10E9 ohms
ANSI/ESD SP15.1-2011, ANSI/ESD STM11.11-2006
ANSI/ESD STM11.12-2007, ANSI/ESD STM11.13-2004

EN 388	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Abrasión	3
Corte	1
Desgarre	3
Perforación	1



► APLICACIONES

Cuartos limpios.
Productos ópticos.
Manejo de alambre y cableado.
Aparatos médicos.
Componentes micro mecánicos.
Industria automotriz.
Productos de iluminación.
Ensamble de electrodomésticos.
Farmacéuticos.
Embalaje de cosméticos.
Fotocopias, etiquetas.
Componentes microelectrónicos.
Ensamble cosmético.

► ATRIBUTOS

Ideal para manejo de piezas pequeñas, medianas y grandes.
No libera fibras y/o contaminantes que puedan dañar al producto.
Previene la contaminación del producto por la rápida detección de suciedad.
Puede usarse ante presencia de aceite y rebaba metálica.
Evita la presencia de huellas digitales del producto.
Guante no orgánico y cosmético.

SF- 2400 SAFE HEAVY DUTY

Guante para Trabajo Rudo y Pesado. Guante de nitrilo robusto con felpa de algodón



► APLICACIONES


Estampados.
Moldes para plásticos fríos.
Chapas, latas.
Minería.
Limpieza de espacios confinados.
Residuos peligrosos.
Construcción, ladrillos y tejas.
Madera bruta y comprimida.
Panales.
Manejo de fierro, barras de acero
Objetos metálicos.

► ATRIBUTOS

Excelente para el manejo de piezas pesadas, metálicas y de construcción.
Para el manejo de plásticos y madera.
Resistente a objetos cortantes y abrasivos.
Impermeables a grasas, aceite y refrigerantes.
Guante que ayuda a la limpieza de los procesos de metal-mecánica.
Sustituto natural de carnazas y piel.

EN 420		
DESTREZA	EMBALAJE	TALLA
nivel 5	Caja = 120 Pares	9 - 10 - 11

EN 388	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Abrasión	4
Corte	1
Desgarre	2
Perforación	1



SF-N300 SAFE AND DISPOSABLE

Guante de nitrilo para examinación, libres de talco y de siliconas, de 3 mils.



► MATERIALES

Nitrilo, materiales polímeros seguros para su uso en situaciones médicas y el manejo de alimentos.

► APLICACIONES

Situaciones médicas.
Manejo de alimentos.
Manejo de químicos de laboratorio.

► DESCRIPCIÓN

Ambidiestros, puño en relieve con patrón de perla, microtexturizados, clorados, libres de talco, color violeta azulado

► MATERIALES

ASTM D6319 Especificación normativa para guantes de nitrilo de examinación.

ASTM D412 Propiedades de tensión de hules vulcanizados.

ASTM D573 Pruebas de envejecimiento acelerado para productos de latex (a 70 grados centígrados por 166+2 hrs).


ASTM D5151-06 Prueba para la detección de perforaciones de guantes médicos.

ASTM D6124-06 Método de prueba para talco residual en guantes médicos.

ANSI /ASQCZ1.4 Procedimiento de muestreo y tablas para inspección por atributos.

Dimensiones Físicas					
Tamaño	Extra chico	Chico	Mediano	Grande	Extra grande
Ancho de la palma +/- 4 mm	76	86	98	107	115
Largo del guante (mm)	230 mínimo				
Grosor +/- 0.02 mm					
Palma (centro de la palma)	0.07 +/- 0.02				
Dedo (13 +/- 3mm de la punta)	0.09 +/- 0.02				
Propiedades Físicas					
Prueba					
Tensión de Rotura	Antes del Envejecimiento		Después del Envejecimiento		
Deformación	Mínimo 14.0 MPa		Mínimo 14.0 MPa		
	Mínimo 500%		Mínimo 400%		

Requisitos de Desempeño		
Características	Nivel de Inspección	AQL
Prueba de hermetismo al agua	S4	1.5
Prueba Visual	S4	Mayor 2.5
Dimensiones Físicas	S2	AQL 4.0
Propiedades Físicas	S2	AQL 4.0
Residuo de Partículas	N=5	≤ 2 mg/guante
EMBALAJE		TALLAS
Caja = 100 Piezas		S, M, L, XL



CERTIFICADO ESD Resistencia= 1.90 x10E8 ohms
ANSI ESD SP15.1-2005, ANSI/ESD S20.20-201

SF-N400 SAFE AND DISPOSABLE

Guante de nitrilo para examinación, libres de talco, y siliconas, de 4 mils.



RESISTENCIA AL CORTE
USOS ESPECIALES
USO RUDO
DESECHABLES
TAEKI 5

► MATERIALES

Nitrilo, materiales polímeros seguros para su uso en situaciones médicas y el manejo de alimentos.

► APLICACIONES

Situaciones médicas.
Manejo de alimentos.
Manejo de químicos de laboratorio.

► DESCRIPCIÓN

Ambediestros, puño rolado, micro texturizados con terminacióndiamante , clorados, libres de talco, color azul.

► NORMAS DE CUMPLIMIENTO

ASTM D6319-00a Especificación normativa para guantes de nitrilo de examinación.
ASTM D412 Propiedades de tensión de hules vulcanizados.
ASTM D573 Pruebas de envejecimiento acelerado para productos de latex (a 70 grados centígrados por 166+2 hrs).
ASTM D5151-06 Prueba para la detección de perforaciones de guantes médicos.
ASTM D6124-06 Método de prueba para talco residual en guantes médicos.
ANSI /ASQCZ1.4 Procedimiento de muestreo y tablas para inspección por atributo

Dimensiones Físicas					
Tamaño	Extra chico	Chico	Mediano	Grande	Extra grande
Ancho de la palma +/- 4 mm	76	86	98	107	115
Largo del guante (mm)	230 mínimo				
Grosor +/- 0.02 mm					
Palma (centro de la palma)	0.09				
Dedo (1/3 +/- 3mm de la punta)	0.12				
Propiedades Físicas					
Prueba	Antes del Envejecimiento. Después del Envejecimiento				
Tensión de Rotura	Mínimo 18.0 MPa				
Deformación	Mínimo 500%				

Requisitos de Desempeño		
Características	Nivel de Inspección	AQL
Prueba de hermetismo al agua	G1	1.5
Prueba Visual	S4	Mayor 2.5 Mayor 4.0
Dimensiones Físicas	S2	AQL 4.0
Propiedades Físicas	S2	AQL 4.0
Residuo de Partículas	N=5	< 2 mg/guante
EMBALAJE		TALLAS
Caja = 100 Piezas		S, M, L, XL



CERTIFICADO ESD Resistencia= 1.23 x10E8 ohms
ANSI ESD SP15.1-2005, ANSI/ESD S20.20-2014

Guante Resistente al Corte. Guante de fibra TAEKI5 resistente al corte Nivel 5. Sanitizado para manejo de alimentos.




► ATRIBUTOS

100% fibra TAEKI5.
Tejido ergonómico sin costuras.
Diseño extendido hasta el antebrazo.

Para uso en áreas de:
Preparación.
Manejo y procesamiento de alimentos.
Corte de carne y pescados.

EN 407	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Calor por contacto	1



SF T400 IMPACT PROTECTION

Guante Resistente a Impactos. Guante recubierto de nitrilo HCT, forrado con fibra TAEKI5 resistente al corte Nivel 5, con protección TPV contra impactos.



► PROPIEDADES

Resistencia al calor por contacto.
Alto grado de protección contra impacto.
Alto grado resistencia a la abrasión.
Alto grado de resistencia a cortes y rasgaduras.
Alto grado de resistencia a punciones o perforaciones.
Destreza y flexibilidad.
Resistencia a rayos ultravioletas
(conserva todas sus propiedades y color en contacto con la luz). Lavable.

► ATRIBUTOS


Alto grado de protección 360 grados en trabajo mecánico y manejo de grasas y aceites.
100% forro interior protector TAEKI5.
Innovadora protección TPV contra impactos.
Totalmente recubierto con nitrilo Ultra agarre HCT.
(tecnología de recubrimiento híbrido)
Manufactura interna sin costuras.
Tallas múltiples.
Puño extendido.

EMBALAJE	TALLAS DISPONIBLE
Caja = 60 Pares	9 - 10 - 11

CERTIFICADO ESD: Resistencia = 4.2×10^8 ohms
ANSI/ESD SP15.1-2011 - ANSI/ESD STM11.11-2006
ANSI/ESD STM11.12-2007 - ANSI/ESD STM11.13-2004

EN 388	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Abrasión	4
Corte	5
Desgarre	4
Perforación	3

EN 407	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Calor por contacto	2



SF T501 LIGHTWEIGHT NITRILE

Guante Resistente al Corte. Guante de fibra TAEKI5 resistente al corte Nivel 5. Recubierto de nitrilo HCT negro en palma.



► PROPIEDADES

Resistencia al calor por contacto.
Alto grado de resistencia al corte.
Alto grado de resistencia a la abrasión.
Alto nivel antiderrapante.
Resistencia a rayos ultravioletas.
Conserva todas sus propiedades al contacto con la luz.

► ATRIBUTOS

100% fibra TAEKI5.
Capacidad para el manejo de pantallas táctiles.
Recubrimiento de nitrilo HCT negro en palma.
Forro ergonómico sin costuras.

Para uso en áreas de: Industria automotriz, industria de vidrio y acero. Maquinados, soldaduras y minería.

EMBALAJE	TALLAS DISPONIBLE
Caja = 120 Pares	7 - 8 - 9 - 10

CERTIFICADO ESD: Resistencia = 8.31×10^7 ohms
ANSI/ESD SP15.1-2011, ANSI/ESD S20.20-2014

EN 388	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Abrasión	4
Corte	5
Desgarre	4
Perforación	3

EN 407	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Calor por contacto	1



X1XXXX



4543

SF T503 LIQUID REPELLENT

Guante Resistente a Líquidos. Guante de fibra TAEKI5 resistente al corte Nivel 5. Repelente a líquidos y resistente a la temperatura. Recubierto de Poliuretano.



► PROPIEDADES

Resistencia al calor por contacto.
Alto grado de repelencia a líquidos.
Alto grado de resistencia al corte.
Alto grado de resistencia a la abrasión.
Resistencia a rayos ultravioleta.
Conserva todas sus propiedades y color en contacto con la luz.
Libre de pelusa.

► ATRIBUTOS

100% fibra TAEKI5 resistente al corte y temperatura.
Poliuretano negro en palma.
Diseño y ajuste ergonómico.

Para uso en áreas de: Industria de petróleo y gas. Industria automotriz y aeronáutica. Industria de acero y vidrio. Usos en exteriores húmedos y mojados. Reciclaje y manejo de residuos.

EMBALAJE	TALLAS DISPONIBLE
Caja = 120 Pares	7 - 8 - 9 - 10

CERTIFICADO ESD: Resistencia=1.21 x 10E10 ohms
ANSI/ESD SP15.1-2011, ANSI/ESD S20.20-2014

EN 388	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Abrasión	4
Corte	5
Desgarre	4
Perforación	2

EN 407	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Calor por contacto	1



DESECHABLES USO RUDO USOS ESPECIALES RESISTENCIA AL CORTE TAEKI 5

SF T507 TAEKI5 BLACK PU

Guante Resistente al Corte. Guante de fibra TAEKI5 resistente al corte Nivel 5. Recubierto de Poliuretano negro.



► PROPIEDADES

Resistencia al calor por contacto.
Alto grado de resistencia a la abrasión.
Alto grado de resistencia al corte.
Resistencia a rayos ultravioleta.
Conserva todas sus propiedades al contacto con la luz.
Libre de pelusa.
Lavable.

► ATRIBUTOS

100% fibra TAEKI5 resistente al corte Nivel 5.
Poliuretano negro en palma.
Tejido especial para reducir la fatiga en mano.


Para uso en áreas de: Automotriz, vidrio, acero, soldadura, cuartos o procesos limpios.

EMBALAJE	TALLAS DISPONIBLE
Caja = 120 Pares	6 - 7 - 8 - 9 - 10

CERTIFICADO ESD: Resistencia=9.41 x 10E9 ohms
ANSI/ESD SP15.1-2011, ANSI/ESD S20.20-2014

EN 388	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Abrasión	4
Corte	5
Desgarre	4
Perforación	2

EN 407	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Calor por contacto	1



SF T509 WATERBORNE MIIZU

Guante Resistente a Temperatura. Guante de fibra TAEKI5 resistente al corte Nivel 5. Recubierto de Poliuretano MIIZU base de agua, sin costuras.



RESISTENCIA AL CORTE
USOS ESPECIALES
USO RUDO
DESECHABLES
TAEKI 5

► PROPIEDADES

Resistencia al contacto con el calor.
Alto grado de resistencia al corte.
Alto grado de resistencia a la abrasión.
Ciclos múltiples de lavado.
Resistencia a rayos ultravioleta.
Conserva todas sus propiedades y color al contacto con la luz.
Sanitizado y libre de pelusa.

► ATRIBUTOS

100% fibra TAEKI5 resistente al corte y a la temperatura.
Poliuretano MIIZU base de agua.
Excelente agarre.
Recubrimiento transparente y colores HI-VIZ, para una mejor identificación.

Para uso en áreas de: Procesamiento de alimentos.
Industria automotriz. Industria de acero y vidrio. Ensamblado, construcción y mantenimiento.

EMBALAJE	TALLAS DISPONIBLE
Caja = 120 Pares	7 - 8 - 9 - 10

CERTIFICADO ESD: Resistencia=6.04 x 10E9 ohms
ANSI/ESD SP15.1-2011, ANSI/ESD S20.20-2014

EN 388	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Abrasión	4
Corte	5
Desgarre	4
Perforación	2

EN 407	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Calor por contacto	1



X1XXX

4542

SF T601 LEATHER PALM PATCH

Guante Resistente al Calor. Guante de fibra TAEKI5 resistente al corte Nivel 5. Con parche de carnaza peso medio resistente al calor.



► PROPIEDADES

Alta protección al calor por contacto o radiación.
Alto grado de resistencia al corte.
Alto grado de resistencia a la abrasión.
Resistencia a rayos ultravioleta.
Conserva todas sus propiedades al contacto con la luz.
Libre de pelusa.
Lavable.

► ATRIBUTOS

100% fibra TAEKI5.
Tejido ergonómico sin costuras.
Punta de los dedos recubiertos de carnaza.
Refuerzo en coyuntura de dedo índice y pulgar.
Refuerzo de costura cruzado en palma.
Resistencia al corte nivel 5 y al calor nivel 2.

Para uso en áreas de: Automotriz. Vidrio y acero. Maquinado y soldadura. Minería, extracción y construcción.

EMBALAJE	TALLAS DISPONIBLE
Caja = 96 Pares	8 - 9 - 10

CERTIFICADO ESD: Resistencia= $7.89 \times 10E9$ ohms
ANSI/ESD SP15.1-2011, ANSI/ESD S20.20-2014

EN 388	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Abrasión	4
Corte	5
Desgarre	4
Perforación	3

EN 407	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Calor por contacto	2



X2XXXX

4543



SF T602 TECHNICAL LEATHER

Guante Resistente al Calor. Palma de carnaza resistente al calor, forrado con fibra TAEKI5 resistente al corte Nivel 5. Costuras de hilo kevlar.



► PROPIEDADES

Alta protección al calor por contacto o radiación.
Alto grado de resistencia al corte.
Excelente agarre en aplicaciones con aceite.
Resistencia a rayos ultravioleta.
Conserva todas sus propiedades al contacto con la luz.
Fácil Ajuste y Alta Flexibilidad.
Libre de pelusa.
Lavable.

► ATRIBUTOS

Forrado con fibra TAEKI5 hasta el puño.
Recubierta de carnaza en palma, nudillos y puntas de los dedos.
Tejido especial para reducir la fatiga en la mano.
Resistencia al corte nivel 5 y al calor nivel 2.

Para uso en áreas de: Automotriz. Vidrio y acero. Maquinado y soldadura. Minería y extracción. Construcción, electricidad y plomería.

EMBALAJE	TALLAS DISPONIBLE
Caja = 36 Pares	10 - 11

CERTIFICADO ESD: Resistencia= 5.72 x 10E9 ohms
ANSI/ESD SP15.1-2011, ANSI/ESD S20.20-2014

EN 388	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Abrasión	4
Corte	5
Desgarre	4
Perforación	3

EN 407	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Calor por contacto	2



X2XXXX



4543



SF T700 GRIP POWER

Guante Resistente a Temperatura. Guante de fibra TAEKI5 resistente al corte Nivel 5, recubierto de látex rugoso, sin costuras.



► PROPIEDADES

Resistencia al calor por contacto.
Alto grado de resistencia a la abrasión.
Alto grado de resistencia al corte.
Alto grado de agarre.
Resistencia a rayos ultravioleta.
Conserva todas sus propiedades y color en contacto con la luz.

► ATRIBUTOS

100% fibra TAEKI5 resistente al corte y a la temperatura.
Forro ergonómico interno sin costuras.
Recubrimiento de micro espuma de latex HCT rugoso.
Ultra agarre.

Para uso en áreas de: Logística y empaque. Industria automotriz. Industria de acero y vidrio. Maquinados y soldadura. Minería, extracción y construcción.

EMBALAJE	TALLAS DISPONIBLE
Caja = 72 Pares	6 - 7 - 8 - 9 - 10

EN 388	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Abrasión	4
Corte	5
Desgarre	4
Perforación	3

EN 407	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Calor por contacto	2



X2XXX



4543



► **MATERIALES**

Corte choclo , piel de ganado vacuno calibre 1.8 / 2.0 mm +/- 1mm, con cualidades de absorción y desabsorción de agua, resistente al desgarre y excelentes propiedades a la abrasión, gran durabilidad. Con aplicaciones de gamuza.

Soporte de talón termoplástico conformado, proporciona talón rígido, sin perder el confort compuesto por no-tejido impregnado de resinas.

Casco polimérico de alto impacto, resistente a la oxidación, al impacto y compresión, cumple NOM-113-STPS-2009, además de ser 50 % más ligero que el casco de acero.

Plantilla de poliuretano de alta densidad, antibacterial, removible, confortable y ergonómica.

Base del zapato es una planta de textil strobrel, ligera y flexible al mismo tiempo, resistente a la tensión y al desgaste, tiene alta permeabilidad.

Suela de inyección directa al corte bidensidad compuesta de dos materiales, la parte superior de poliuretano "low density" moldeada directamente a la piel del zapato. Es ligera, no se deforma, es resistente al calor y flexible a bajas temperaturas haciéndolo confortable durante su uso.

Piso de la suela TPU, resistente a la abrasión, aceites y solventes proporcionando resistencia al deslizamiento. Cuenta con canales de salida de lodos, tope en tacón para sujeción en escalones.

SF-VY01A	
COLOR	Negro - Azul
CORTE	100% Piel Nobuck
SUELA	Poliuretano/TPU
TIPO DE CASCO	Casco Polimérico
CONSTRUCCIÓN	Inyección directa al corte
PLANTILLA	Poliuretano antibacterial
ALTURA (TALÓN)	13 cm +/- 1cm
TALLAS	25-31

CUMPLE CON LA NORMA:
NOM-113 STPS-2009





MATERIAL

Corte choco, piel de ganado vacuno calibre 1.8 / 2.0 mm +/- 1mm, con cualidades de absorción y desabsorción de agua, resistente al desgarre y excelentes propiedades a la abrasión, gran durabilidad. Con aplicaciones de gamuza.

Soporte de talón termoplástico conformado, proporciona talón rígido, sin perder el confort compuesto por no-tejido impregnado de resinas.

Casco polimérico de alto impacto, resistente a la oxidación, al impacto y compresión, cumple NOM-113-STPS-2009, además de ser 50 % más ligero que el casco de acero.

Plantilla de poliuretano de alta densidad, antibacterial, removible, confortable y ergonómica.

Base del zapato es una planta de textil strobil, ligera y flexible al mismo tiempo, resistente a la tensión y al desgaste, tiene alta permeabilidad.

Suela de inyección directa al corte bidensidad compuesta de dos materiales, la parte superior de poliuretano "low density" moldeada directamente a la piel del zapato. Es ligera, no se deforma, es resistente al calor y flexible a bajas temperaturas haciéndolo confortable durante su uso.

Piso de la suela TPU, resistente a la abrasión, aceites y solventes proporcionando resistencia al deslizamiento. Cuenta con canales de salida de lodos, tope en tacón para sujeción en escalones.

SF-VY01M	
COLOR	Negro- Morado
CORTE	100% Piel Nobuck
SUELA	Poliuretano/TPU
TIPO DE CASCO	Casco Polimérico
CONSTRUCCIÓN	Inyección directa al corte
PLANTILLA	Poliuretano antibacterial
ALTURA (TALÓN)	13 cm +/- 1cm
TALLAS	22-26

CUMPLE CON LA NORMA:
NOM-113 STPS-2009





► MATERIALES

Corte choclo, piel de ganado vacuno calibre 1.8 / 2.0 mm +/- 1mm, con cualidades de absorción y desabsorción de agua, resistente al desgarre y excelentes propiedades a la abrasión, gran durabilidad. Con aplicaciones de gamuza.

Soporte de talón termoplástico conformado, proporciona talón rígido, sin perder el confort compuesto por no-tejido impregnado de resinas.

Casco polimérico de alto impacto, resistente a la oxidación, al impacto y compresión, cumple NOM-113-STPS-2009, además de ser 50 % más ligero que el casco de acero.

Plantilla de poliuretano de alta densidad, antibacterial, removible, confortable y ergonómica.

Base del zapato es una planta de textil strobil, ligera y flexible al mismo tiempo, resistente a la tensión y al desgaste, tiene alta permeabilidad.

Suela de inyección directa al corte bidensidad compuesta de dos materiales, la parte superior de poliuretano "low density" moldeada directamente a la piel del zapato. Es ligera, no se deforma, es resistente al calor y flexible a bajas temperaturas haciéndolo confortable durante su uso.

Piso de la suela TPU, resistente a la abrasión, aceites y solventes proporcionando resistencia al deslizamiento. Cuenta con canales de salida de lodos, tope en tacón para sujeción en escalones.

SF-VY01R	
COLOR	Negro - Rosa
CORTE	100% Piel Nobuck
SUELA	Poliuretano/TPU
TIPO DE CASCO	Casco Polimérico
CONSTRUCCIÓN	Inyección directa al corte
PLANTILLA	Poliuretano antibacterial
ALTURA (TALÓN)	13 cm +/- 1cm
TALLAS	22-26

CUMPLE CON LA NORMA:
NOM-113 STPS-2009



-Horma ergonómica adecuándose al pie.
-Horma anatómicamente amplia.
-Diseñada especialmente para calzado de inyección de suela.



► MATERIAL

Corte choco, gamuza de ganado vacuno calibre 1.8 / 2.0 mm +/- 1mm, con cualidades de absorción y desabsorción de agua, resistente al desgarre y excelentes propiedades a la abrasión, gran durabilidad. Puntera de piel con recubrimiento de poliuretano, proporciona excelentes propiedades de abrasión.

Soporte de talón termoplástico conformado, proporciona talón rígido, sin perder el confort compuesto por no-tejido impregnado de resinas.

Casco polimérico de alto impacto, resistente a la oxidación, al impacto y compresión, cumple NOM-113-STPS-2009, además de ser 50 % más ligero que el casco de acero.

Plantilla de poliuretano de alta densidad, antibacterial, removible, confortable y ergonómica.

Base del zapato es una planta de textil strobrel, ligera y flexible al mismo tiempo, resistente a la tensión y al desgaste, tiene alta permeabilidad.

Suela de inyección directa al corte bidensidad compuesta de dos materiales, la parte superior de poliuretano "low density" con índice de resbalamiento moldeada directamente a la piel del zapato. Es ligera, no se deforma, es resistente al calor y flexible a bajas temperaturas haciéndolo confortable durante su uso.

Piso de la suela TPU, resistente a la abrasión, aceites y solventes proporcionando resistencia al deslizamiento. Cuenta con canales de salida de lodos, tope en tacón para sujeción en escalones.

SF-F1	
COLOR	Negro
CORTE	Piel de Gamuza
SUELA	Poliuretano/TPU
TIPO DE CASCO	Casco Polimérico
CONSTRUCCIÓN	Inyección directa al corte
PLANTILLA	Poliuretano antibacterial
ALTURA (TALÓN)	12 cm +/- 1cm
TALLAS	25-31

CUMPLE CON LA NORMA:
NOM-113 STPS-2009





► MATERIALES

Corte choclo, eco leather calibre 20 -22, con soporte de microfibra de nylon y acabado polimérico resistente al desgarre y excelentes propiedades a la abrasión, impermeable y gran durabilidad.

Soporte de talón termoplástico conformado, proporciona talón rígido, sin perder el confort compuesto por no-tejido impregnado de resinas.

Casco de acero de alto impacto, resistente a la oxidación, al impacto y compresión, cumple NOM-113-STPS-2009.

Plantilla de poliuretano de alta densidad, antibacterial, removible, confortable y ergonómica.

Base del zapato es una planta de textil strobrel, ligera y flexible al mismo tiempo, resistente a la tensión y al desgaste, tiene alta permeabilidad.

Suela de hule antiderrapante, resistente a la abrasión, aceites y solventes proporcionando resistencia al deslizamiento, cuenta con canales de salida de lodos, tope en tacón para sujeción en escalones.

SF-H1	
COLOR	Negro
CORTE	Eco Leather
SUELA	Hule
TIPO DE CASCO	Casco de acero
CONSTRUCCIÓN	Pegado/ Vulcanizado
PLANTILLA	Poliuretano antibacterial
ALTURA (TALÓN)	12 cm +/- 1cm
TALLAS	22-31

CUMPLE CON LA NORMA:
NOM-113 STPS-2009



-Horma ergonómica adecuándose al pie.
-Horma anatómicamente amplia.
-Diseñada especialmente para calzado de inyección de suela.



► MATERIAL

Corte choclo, piel de ganado vacuno calibre 1.8 / 2.0 mm +/- 1mm, con cualidades de absorción y desabsorción de agua, resistente al desgarre y excelentes propiedades a la abrasión, gran durabilidad.

Soporte de talón termoplástico conformado, proporciona talón rígido, sin perder el confort compuesto por no-tejido impregnado de resinas.

Casco polimérico de alto impacto, resistente a la oxidación, al impacto y compresión, cumple NOM-113-STPS-2009, además de ser 50 % más ligero que el casco de acero.

Plantilla de poliuretano de alta densidad, antibacterial, removible, confortable y ergonómica.

Base del zapato es una planta de textil strobrel, ligera y flexible al mismo tiempo, resistente a la tensión y al desgaste, tiene alta permeabilidad.

Suela de inyección directa al corte bidensidad compuesta de dos materiales, la parte superior de poliuretano "low density" con índice de resbalamiento moldeada directamente a la piel del zapato. Es ligera, no se deforma, es resistente al calor y flexible a bajas temperaturas haciéndolo confortable durante su uso.

Piso de la suela TPU, resistente a la abrasión, aceites y solventes proporcionando resistencia al deslizamiento. Cuenta con canales de salida de lodos, tope en tacón para sujeción en escalones.

SF-VCLASSIC	
COLOR	Negro
CORTE	100% Piel Nobuck negro
SUELA	Poliuretano/TPU
TIPO DE CASCO	Casco Polimérico
CONSTRUCCIÓN	Inyección directa al corte
PLANTILLA	Poliuretano antibacterial
ALTURA (TALÓN)	12 cm +/- 1cm
TALLAS	22-31

CUMPLE CON LA NORMA:
NOM-113 STPS-2009



-Horma ergonómica adecuándose al pie.
-Horma anatómicamente amplia.
-Diseñada especialmente para calzado de inyección de suela.



► MATERIALES

Corte chocco, piel de ganado vacuno calibre 1.8 / 2.0 mm +/- 1mm, con cualidades de absorción y desabsorción de agua, resistente al desgarre y excelentes propiedades a la abrasión, gran durabilidad.

Soporte de talón termoplástico conformado, proporciona talón rígido, sin perder el confort compuesto por no-tejido impregnado de resinas.

Casco polimérico de alto impacto, resistente a la oxidación, al impacto y compresión, cumple NOM-113-STPS-2009, además de ser 50 % más ligero que el casco de acero.

Plantilla de poliuretano de alta densidad, antibacterial, removible, confortable y ergonómica.

Base del zapato es una planta de textil strobrel, ligera y flexible al mismo tiempo, resistente a la tensión y al desgaste, tiene alta permeabilidad.

Suela de inyección directa al corte bidensidad compuesta de dos materiales, la parte superior de poliuretano "low density" con índice de resbalamiento moldeada directamente a la piel del zapato. Es ligera, no se deforma, es resistente al calor y flexible a bajas temperaturas haciéndolo confortable durante su uso.

Piso de la suela TPU, resistente a la abrasión, aceites y solventes proporcionando resistencia al deslizamiento. Cuenta con canales de salida de lodos, tope en tacón para sujeción en escalones.

SF-Z43	
COLOR	Negro
CORTE	100% Piel Nobuck negro
SUELA	Poliuretano/TPU
TIPO DE CASCO	Casco Polimérico
CONSTRUCCIÓN	Inyección directa al corte
PLANTILLA	Poliuretano antibacterial
ALTURA (TALÓN)	12 cm +/- 1cm
TALLAS	22-31

CUMPLE CON LA NORMA:
NOM-113 STPS-2009



SF-VY02A



► MATERIAL

Corte 1/2 borcegui, piel de ganado vacuno calibre 1.8 / 2.0 mm +/- 1mm, con cualidades de absorción y desabsorción de agua, resistente al desgaste y excelentes propiedades a la abrasión, gran durabilidad. Con aplicaciones de gamuza.

Soporte de talón termoplástico conformado, proporciona talón rígido, sin perder el confort compuesto por no-tejido impregnado de resinas.

Casco polimérico de alto impacto, resistente a la oxidación, al impacto y compresión, cumple NOM-113-STPS-2009, además de ser 50 % más ligero que el casco de acero.

Plantilla de poliuretano de alta densidad, antibacterial, removible, confortable y ergonómica.

Base del zapato es una planta de textil strobil, ligera y flexible al mismo tiempo, resistente a la tensión y al desgaste, tiene alta permeabilidad.

Suela de inyección directa al corte bidensidad compuesta de dos materiales, la parte superior de poliuretano "low density" con índice de resbalamiento moldeada directamente a la piel del zapato. Es ligera, no se deforma, es resistente al calor y flexible a bajas temperaturas haciéndolo confortable durante su uso.

Piso de la suela TPU, resistente a la abrasión, aceites y solventes proporcionando resistencia al deslizamiento. Cuenta con canales de salida de lodos, tope en tacón para sujeción en escalones.

SF-VY02A	
COLOR	Negro - Azul
CORTE	100% Piel Nobuck
SUELA	Poliuretano/TPU
TIPO DE CASCO	Casco Polimérico
CONSTRUCCIÓN	Inyección directa al corte
PLANTILLA	Poliuretano antibacterial
ALTURA (TALÓN)	13 cm +/- 1cm
TALLAS	25-31

CUMPLE CON LA NORMA:
NOM-113 STPS-2009





► MATERIALES

Corte 1/2 borcegui, piel de ganado vacuno calibre 1.8 / 2.0 mm +/- 1mm, con cualidades de absorción y desabsorción de agua, resistente al desgaste y excelentes propiedades a la abrasión, gran durabilidad. Con aplicaciones de gamuza.

Soporte de talón termoplástico conformado, proporciona talón rígido, sin perder el confort compuesto por no-tejido impregnado de resinas.

Casco polimérico de alto impacto, resistente a la oxidación, al impacto y compresión, cumple NOM-113-STPS-2009, además de ser 50 % más ligero que el casco de acero.

Plantilla de poliuretano de alta densidad, antibacterial, removible, confortable y ergonómica.

Base del zapato es una planta de textil strobil, ligera y flexible al mismo tiempo, resistente a la tensión y al desgaste, tiene alta permeabilidad.

Suela de inyección directa al corte bidensidad compuesta de dos materiales, la parte superior de poliuretano "low density" con índice de resbalamiento moldeada directamente a la piel del zapato. Es ligera, no se deforma, es resistente al calor y flexible a bajas temperaturas haciéndolo confortable durante su uso.

Piso de la suela TPU, resistente a la abrasión, aceites y solventes proporcionando resistencia al deslizamiento. Cuenta con canales de salida de lodos, tope en tacón para sujeción en escalones.

SF-VY02M	
COLOR	Negro - Morado
CORTE	100% Piel Nobuck
SUELA	Poliuretano/TPU
TIPO DE CASCO	Casco Polimérico
CONSTRUCCIÓN	Inyección directa al corte
PLANTILLA	Poliuretano antibacterial
ALTURA (TALÓN)	13 cm +/- 1cm
TALLAS	22-26

CUMPLE CON LA NORMA:
NOM-113 STPS-2009



-Horma ergonómica adecuándose al pie.
-Horma anatómicamente amplia.
-Diseñada especialmente para calzado de inyección de suela.



► MATERIAL

Corte 1/2 borcegui, piel de ganado vacuno calibre 1.8 / 2.0 mm +/- 1mm, con cualidades de absorción y desabsorción de agua, resistente al desgaste y excelentes propiedades a la abrasión, gran durabilidad. Con aplicaciones de gamuza.

Soporte de talón termoplástico conformado, proporciona talón rígido, sin perder el confort compuesto por no-tejido impregnado de resinas.

Casco polimérico de alto impacto, resistente a la oxidación, al impacto y compresión, cumple NOM-113-STPS-2009, además de ser 50 % más ligero que el casco de acero.

Plantilla de poliuretano de alta densidad, antibacterial, removible, confortable y ergonómica.

Base del zapato es una planta de textil strobil, ligera y flexible al mismo tiempo, resistente a la tensión y al desgaste, tiene alta permeabilidad.

Suela de inyección directa al corte bidensidad compuesta de dos materiales, la parte superior de poliuretano "low density" con índice de resbalamiento moldeada directamente a la piel del zapato. Es ligera, no se deforma, es resistente al calor y flexible a bajas temperaturas haciéndolo confortable durante su uso.

Piso de la suela TPU, resistente a la abrasión, aceites y solventes proporcionando resistencia al deslizamiento. Cuenta con canales de salida de lodos, tope en tacón para sujeción en escalones.

SF-VY02R	
COLOR	Negro - Rosa
CORTE	100% Piel Nobuck
SUELA	Poliuretano/TPU
TIPO DE CASCO	Casco Polimérico
CONSTRUCCIÓN	Inyección directa al corte
PLANTILLA	Poliuretano antibacterial
ALTURA (TALÓN)	13 cm +/- 1cm
TALLAS	22-26

CUMPLE CON LA NORMA:
NOM-113 STPS-2009



-Horma ergonómica adecuándose al pie.
-Horma anatómicamente amplia.
-Diseñada especialmente para calzado de inyección de suela.



► MATERIALES

Corte Borcegui, eco leather calibre 20 -22, con soporte de microfibra de nylon y acabado polimérico resistente al desgarre y excelentes propiedades a la abrasión, impermeable y gran durabilidad.

Soporte de talón termoplástico conformado, proporciona talón rígido, sin perder el confort compuesto por no-tejido impregnado de resinas.

Casco de acero de alto impacto, resistente a la oxidación, al impacto y compresión, cumple NOM-113-STPS-2009.

Plantilla de poliuretano de alta densidad, antibacterial, removible, confortable y ergonómica.

Base del zapato es una planta de textil strobil, ligera y flexible al mismo tiempo, resistente a la tensión y al desgaste, tiene alta permeabilidad.

Suela de hule antiderrapante, resistente a la abrasión, aceites y solventes proporcionando resistencia al deslizamiento, cuenta con canales de salida de lodos, tope en tacón para sujeción en escalones y con índice de resbalamiento.

SF-H2	
COLOR	Negro
CORTE	Eco Leather
SUELA	Hule
TIPO DE CASCO	Casco de acero
CONSTRUCCIÓN	Pegado/ Vulcanizado
PLANTILLA	Poliuretano antibacterial
ALTURA (TALÓN)	12 cm +/- 1cm
TALLAS	22-31

CUMPLE CON LA NORMA:
NOM-113 STPS-2009



-Horma ergonómica adecuándose al pie.
-Horma anatómicamente amplia.
-Diseñada especialmente para calzado de inyección de suela.

SF-350



► MATERIAL

Corte borcegui, piel de ganado vacuno calibre 1.8 / 2.0 mm +/- 1mm, con cualidades de absorción y desabsorción de agua, resistente al desgarre y excelentes propiedades a la abrasión, gran durabilidad.

Soporte de talón termoplástico conformado, proporciona talón rígido, sin perder el confort compuesto por no-tejido impregnado de resinas.

Casco polimérico de alto impacto, resistente a la oxidación, al impacto y compresión, cumple NOM-113-STPS-2009, además de ser 50 % más ligero que el casco de acero.

Plantilla de poliuretano de alta densidad, antibacterial, removible, confortable y ergonómica.

Base del zapato es una planta de textil strobil, ligera y flexible al mismo tiempo, resistente a la tensión y al desgaste, tiene alta permeabilidad.

Suela de inyección directa al corte bidensidad compuesta de dos materiales, la parte superior de poliuretano "low density" con índice de resbalamiento moldeada directamente a la piel del zapato. Es ligera, no se deforma, es resistente al calor y flexible a bajas temperaturas haciéndolo confortable durante su uso.

Piso de la suela TPU, resistente a la abrasión, aceites y solventes proporcionando resistencia al deslizamiento. Cuenta con canales de salida de lodos, tope en tacón para sujeción en escalones.

SF-350	
COLOR	Negro
CORTE	100% Piel Nobuck Negro
SUELA	Poliuretano/TPU
TIPO DE CASCO	Casco Polimérico
CONSTRUCCIÓN	Inyección directa al corte
PLANTILLA	Poliuretano antibacterial
ALTURA (TALÓN)	15 cm +/- 1cm
TALLAS	22-31

CUMPLE CON LA NORMA:
NOM-113 STPS-2009





MATERIALES

Corte borcegui, eco leather calibre 20 -22, con soporte de microfibra de nylon y acabado polimérico resistente al desgarre y excelentes propiedades a la abrasión, impermeable y gran durabilidad.

Soporte de talón termoplástico conformado, proporciona talón rígido, sin perder el confort compuesto por no-tejido impregnado de resinas.

Casco polimérico de alto impacto, resistente a la oxidación, al impacto y compresión, cumple NOM-113-STPS-2009, además de ser 50 % más ligero que el casco de acero.

Plantilla de poliuretano de alta densidad, antibacterial, removible, confortable y ergonómica.

Base del zapato es una planta de textil strobil, ligera y flexible al mismo tiempo, resistente a la tensión y al desgaste, tiene alta permeabilidad.

Suela bidensidad compuesta de dos materiales, la parte superior llamada "cuña" es de poliuretano "low density" con índice de resbalamiento. Proporcionando un confort durante el uso del calzado evitando fatigas y cansancio.

Suela de hule antiderrapante, resistente a la abrasión, aceites y solventes proporcionando resistencia al deslizamiento, cuenta con canales de salida de lodos, tope en tacón para sujeción en escalones.

SF-CL P.U/HULE	
COLOR	Negro
CORTE	Eco Leather
SUELA	Poliuretano/Hule
TIPO DE CASCO	Casco Polimérico
CONSTRUCCIÓN	Pegado/ Vulcanizado
PLANTILLA	Poliuretano antibacterial
ALTURA (TALÓN)	12 cm +/- 1cm
TALLAS	22-31

CUMPLE CON LA NORMA:
NOM-113 STPS-2009



SF-ALPHIN NEGRO/AZUL



► MATERIAL

Corte borcegui, piel de ganado vacuno calibre 1.8 / 2.0 mm +/- 1mm, con cualidades de absorción y desabsorción de agua, resistente al desgarre y excelentes propiedades a la abrasión, gran durabilidad y con aplicaciones de gamuza.

Soporte de talón termoplástico conformado, proporciona talón rígido, sin perder el confort compuesto por no-tejido impregnado de resinas.

Casco polimérico de alto impacto, resistente a la oxidación, al impacto y compresión, cumple NOM-113-STPS-2009, además de ser 50 % más ligero que el casco de acero.

Plantilla de poliuretano de alta densidad, antibacterial, removible, confortable y ergonómica.

Base del zapato es una planta de textil strobil, ligera y flexible al mismo tiempo, resistente a la tensión y al desgaste, tiene alta permeabilidad.

Suela de inyección directa al corte bidensidad compuesta de dos materiales, la parte superior de poliuretano "low density" con índice de resbalamiento moldeada directamente a la piel del zapato. Es ligera, no se deforma, es resistente al calor y flexible a bajas temperaturas haciéndolo confortable durante su uso.

Piso de la suela TPU, resistente a la abrasión, aceites y solventes proporcionando resistencia al deslizamiento. Cuenta con canales de salida de lodos, tope en tacón para sujeción en escalones.

SF-ALPHIN NEG/AZU	
COLOR	Negro
CORTE	100% Piel Nobuck Negro
SUELA	Poliuretano/TPU
TIPO DE CASCO	Casco Polimérico
CONSTRUCCIÓN	Inyección directa al corte
PLANTILLA	Poliuretano antibacterial
ALTURA (TALÓN)	14 cm +/- 1cm
TALLAS	25-31

CUMPLE CON LA NORMA:
NOM-113 STPS-2009



-Horma ergonómica adecuándose al pie.
-Horma anatómicamente amplia.
-Diseñada especialmente para calzado de inyección de suela.



► MATERIALES

Corte borcegui, piel de ganado vacuno calibre 1.8 / 2.0 mm +/- 1mm, con cualidades de absorción y desabsorción de agua, resistente al desgarre y excelentes propiedades a la abrasión, gran durabilidad. Puntera de piel con recubrimiento de poliuretano, proporciona excelentes propiedades de abrasión.

Soporte de talón termoplástico conformado, proporciona talón rígido, sin perder el confort compuesto por no-tejido impregnado de resinas.

Casco polimérico de alto impacto, resistente a la oxidación, al impacto y compresión, cumple NOM-113-STPS-2009, además de ser 50 % más ligero que el casco de acero.

Plantilla de poliuretano de alta densidad, antibacterial, removible, confortable y ergonómica.

Base del zapato es una planta de textil strobel, ligera y flexible al mismo tiempo, resistente a la tensión y al desgaste, tiene alta permeabilidad.

Suela de inyección directa al corte bidensidad compuesta de dos materiales, la parte superior de poliuretano "low density" con índice de resbalamiento moldeada directamente a la piel del zapato. Es ligera, no se deforma, es resistente al calor y flexible a bajas temperaturas haciéndolo confortable durante su uso.

Piso de la suela TPU, resistente a la abrasión, aceites y solventes proporcionando resistencia al deslizamiento. Cuenta con canales de salida de lodos, tope en tacón para sujeción en escalones.

SF-B2010	
COLOR	Arena
CORTE	100% Piel Nobuck Arena
SUELA	Poliuretano/TPU
TIPO DE CASCO	Casco Polimérico
CONSTRUCCIÓN	Inyección directa al corte
PLANTILLA	Poliuretano antibacterial
ALTURA (TALÓN)	14 cm +/- 1cm
TALLAS	25-31

CUMPLE CON LA NORMA:
NOM-113 STPS-2009



-Horma ergonómica adecuándose al pie.
-Horma anatómicamente amplia.
-Diseñada especialmente para calzado de inyección de suela.



► MATERIAL

Corte borcegui, gamuza de ganado vacuno calibre 1.8 / 2.0 mm +/- 1mm, con cualidades de absorción y desabsorción de agua, resistente al desgaste y excelentes propiedades a la abrasión, gran durabilidad. Puntera de piel con recubrimiento de poliuretano, proporciona excelentes propiedades de abrasión.

Soporte de talón termoplástico conformado, proporciona talón rígido, sin perder el confort compuesto por no-tejido impregnado de resinas.

Casco polimérico de alto impacto, resistente a la oxidación, al impacto y compresión, cumple NOM-113-STPS-2009, además de ser 50 % más ligero que el casco de acero.

Plantilla de poliuretano de alta densidad, antibacterial, removible, confortable y ergonómica.

Base del zapato es una planta de textil strobil, ligera y flexible al mismo tiempo, resistente a la tensión y al desgaste, tiene alta permeabilidad.

Suela de inyección directa al corte bidensidad compuesta de dos materiales, la parte superior de poliuretano "low density" con índice de resbalamiento moldeada directamente a la piel del zapato. Es ligera, no se deforma, es resistente al calor y flexible a bajas temperaturas haciéndolo confortable durante su uso.

Piso de la suela TPU, resistente a la abrasión, aceites y solventes proporcionando resistencia al deslizamiento. Cuenta con canales de salida de lodos, tope en tacón para sujeción en escalones.

SF-GP	
COLOR	Negro
CORTE	Piel de Gamuza
SUELA	Poliuretano/TPU
TIPO DE CASCO	Casco Polimérico
CONSTRUCCIÓN	Inyección directa al corte
PLANTILLA	Poliuretano antibacterial
ALTURA (TALÓN)	14 cm +/- 1cm
TALLAS	25-31

CUMPLE CON LA NORMA:
NOM-113 STPS-2009



-Horma ergonómica adecuándose al pie.
-Horma anatómicamente amplia.
-Diseñada especialmente para calzado de inyección de suela.

SF- S100 EXTRA SAFE SLEEVE

Manga Resistente al Corte. Manga de fibra de vidrio y supraneema.
Con ojal para dedo pulgar. Ambidiestro y sin costuras.



MANGAS RESISTENTES AL CORTE

► APLICACIONES

Líneas de ensamblaje.
Automotriz.
Áreas de embotellamiento.
Áreas de envasado
Carpintería.
Construcción.
Para manejo de materiales.
Estampado de láminas.

► ATRIBUTOS

Extraordinaria protección al corte y resistencia a la abrasión para la muñeca y brazos.
Máxima comodidad.
Excelente frescura comparada con otras fibras resistentes al corte.
Proporciona un mayor rendimiento y reduce la fatiga por su diseño.

EN 420	
EMBALAJE	TALLA
Caja = 100	Unitalla (16" largo)

EN 388	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Abrasión	4
Corte	5
Desgarre	4
Perforación	x



SF T100 Y T200 SAFETY SLEEVE

Manga Resistente al Corte. Manga de fibra TAEKI5 resistente al corte Nivel 5. 18 y 20 pulgadas de largo con ojal para dedo pulgar.



► PROPIEDADES

Alta protección al calor por contacto o radiación.
 Alto grado de resistencia al corte.
 Alto grado de resistencia a la abrasión.
 Resistencia a rayos ultravioleta.
 Conserva todas sus propiedades al contacto con la luz.
 Libre de pelusa.
 Ciclos Múltiples de Lavado.
 Libre de pelusa.
 Lavable.

► ATRIBUTOS

100% fibra TAEKI5.
 Ojal para dedo pulgar.
 18" y 20" pulgadas de largo.
 Diseño ergonómico para reducir la fatiga

Para uso en áreas de: Industria automotriz.
 Industria de vidrio y acero.
 Maquinados y soldaduras.
 Construcción y cuartos limpios.

EN 420		EN 388		EN 407	
EMBALAJE	TALLA	RESISTENCIA EN	NIVEL	RESISTENCIA EN	NIVEL
Caja = 200 Piezas	T100: Unitalla (18" Largo) T200: Unitalla (20" Largo)	Abrasión	4	Calor por contacto	1
		Corte	5		
		Desgarre	4		
		Perforación	X		



X1XXXX



454X



► APLICACIONES

Procesamiento de alimentos.
Fabricación de metales.
Operaciones mecanizadas.
Aeroespacial.
Automotriz.
Procesamiento químico.
Servicio de comida.
Industria general.
Limpieza / Saneamiento.
Refinación de petróleo.
Petroquímico.

► ATRIBUTOS

El compuesto de nitrilo de alto rendimiento proporciona una excelente combinación de resistencia química y fuerza.
Ofrece protección superior contra rozaduras, punzadas y abrasión sobre guantes de goma o neopreno.
Adecuado para aplicaciones de limpieza pesadas.
Elevados niveles de flexibilidad, comodidad y destreza.
No se hinchan, se debilitan o se degradan y no promueven dermatitis de contacto.
Seguro para el contacto con alimentos.
Excelente protección contra aceites, grasas, grasas animales y disolventes.

EN 420		
DESTREZA	EMBALAJE	TALLA
nivel 4	Caja = 120 Pares	7 - 8 - 9

CERTIFICADO ESD Resistencia= 3.2 x 10E9 ohms (disipativo)
ANSI/ESD SP15.1-2011, ANSI/ESD STM11.11-2006
ANSI/ESD STM11.12-2007, ANSI/ESD STM11.13-2004

EN 388	
RESISTENCIA EN	NIVEL
Abrasión	3
Corte	1
Desgarre	0
Perforación	1



SF- COV63 HEAVY DUTY COVERALL

Hecho de película microporosa y polipropileno unido por hilatura. Ropa de protección Categoría III



► VENTAJAS

Elástico en muñecas, tobillos, cintura y capucha, para una mayor protección y un mejor ajuste.
Costuras reforzadas.
Zipper de 30" (76 cm)
Libre de costura en hombros.
Libre de mantenimiento.

► ATRIBUTOS

Resistencia a grasas y aceites.
Resistente a rasgados.
Su forro interior ayuda a absorber más el sudor.
Es más fresco.
No deja pasar nada de aislante (fibra de vidrio)
Brinda protección, comodidad y durabilidad.

EMBALAJE	TALLA
Caja = 25 Piezas	L - 3XL



EN 13982-1:2004
+A1:2010
TYPE 5



EN 13034-1:2005
+A1:2009
TYPE 6



EN 13034:2005
+A1:2009
EN ISO 13982-1:2004
+A1:2010
TYPE 5-6



EN 1149-5:2008



EN 14126:2003
+AC:2004



EN 1073-2:2002